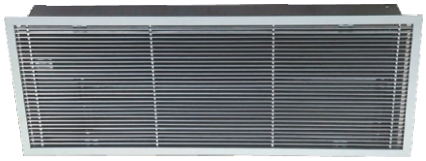

Regulatory naścienne w standardzie

Zastosowanie

Sklepy, hotele, centra handlowe, itd

Konstrukcja

Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnice elektryczną.
Wysokość montażu max. 3m.
Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż w ciągach.

CR-6/9N
Regulator (w standardzie), obsługa do 5 jednostek tej samej serii.

Po wcześniejszej konsultacji z Venture Industries urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 9016-biały lub aluminium).

Uwaga

Kratka do kurtyny powietrznej (grill) nie jest dostępna w standardzie z kurtyną.

Za pomoca jednego regulatora może być sterowana kombinacja kurtyn:
COR FT 1000 F + COR -FT-1500 F

Dane techniczne

Typ	U 50Hz [V]	Moc grzew. [kW]	Moc siln. [W]	Ilość biegów	Wydajność [m³/h] bieg 3	2	1	Prędk. pow. 0,05m od wylotu* [m/s]	Maximum ΔT [°C] max. moc bieg 2	1	min. moc bieg 2	1	Poziom ciśnienia akustycznego** [dB(A)]	Pobór pądu [A]	Zabezp. term.
COR F-1000FT	230	-	128	2	1700	-	1300	10,70	-	-	-	-	59,0	0,55	-
COR F-1500FT	230	-	164	2	2600	-	2300	10,10	-	-	-	-	61,0	0,71	-
COR-6-1000FT	3N400	3/6	128	3	1600	1300	1000	10,06	16,70	20,80	9,80	11,90	59,5	8,60	+
COR-9-1000FT	3N400	4,5/9	128	3	1600	1300	1000	10,06	25,00	29,50	18,00	19,00	59,5	13,00	+
COR-9-1500FT	3N400	4,5/9	166	3	2400	2100	1700	11,76	15,67	20,72	8,13	12,15	61,5	13,00	+
COR-12-1500FT	3N400	6/12	166	3	2400	2100	1700	17,00	21,00	26,50	15,00	18,00	61,5	17,30	+

* - max przepływ
** - mierzone z odległości 3 m

Typ	Regulatory (Standard)	Waga [kg]	Kolor***
COR-1000 FT	CR-F	20	biały RAL 9016 lub aluminium
COR-1500 FT	CR-F	30	biały RAL 9016 lub aluminium
COR-6-1000 FT	CR-6/9 N	24	biały RAL 9016 lub aluminium
COR-9-1000 FT	CR-6/9 N	24	biały RAL 9016 lub aluminium
COR-9-1500 FT	CR-6/9 N	35	biały RAL 9016 lub aluminium
COR-12-1500 FT	CR-6/9 N	35	biały RAL 9016 lub aluminium

*** - Standardowy kolor. Kratka jest również dostępna w kolorze czarnym RAL 9005. Inne kolory dostępne na życzenie

Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki - Kiełpin
tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 22 59, 751 12 02
e-mail: venture@venture.pl

Wymiary kurtyny [mm]

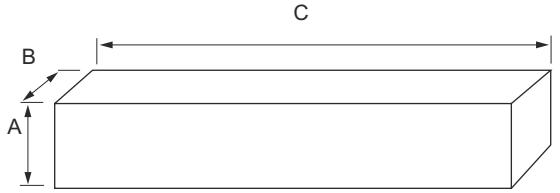



	Wymiary [mm]
Seria 1000	A: 204 B: 390 C: 1087
Seria 1500	A: 204 B: 390 C: 1694

Wymiary kratki [mm]

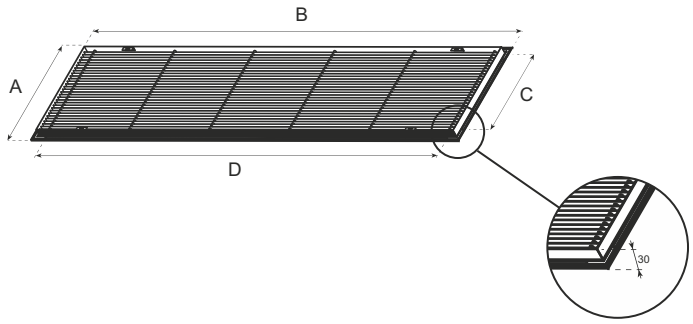

Seria 1000/1500

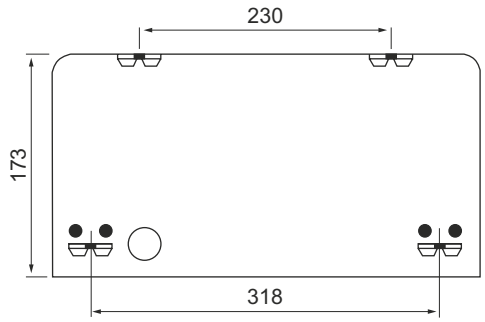

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	masa [kg]
Seria 1000	438	1148	393	1103	5
Seria 1500	438	1755	393	1710	7
Seria 2000	438	2299	393	2254	10



2 m. szerokości
2 x COR-1000 FT lub COR-1000 FTW + Seria 2000
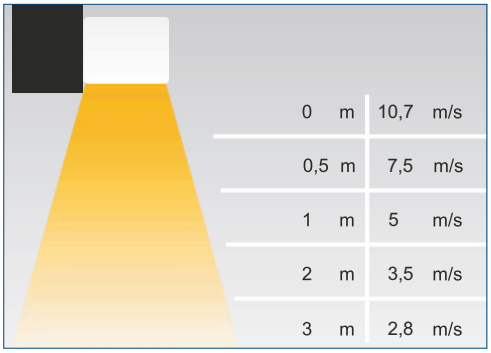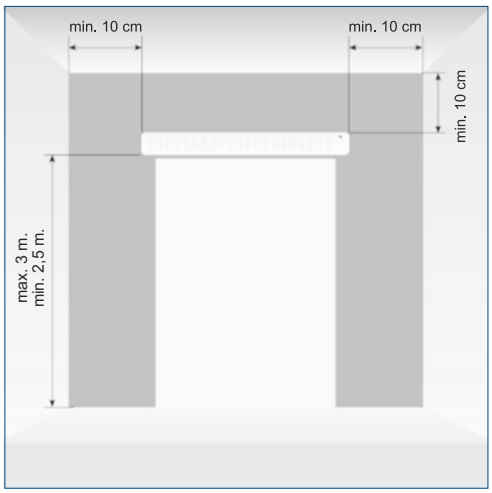
Instalacja